
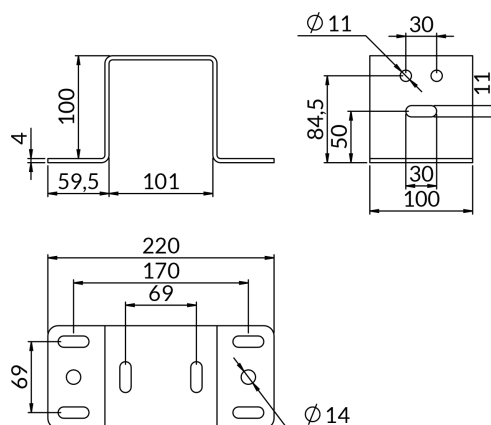


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Łącznik kapeluszowy LK profilu KJ

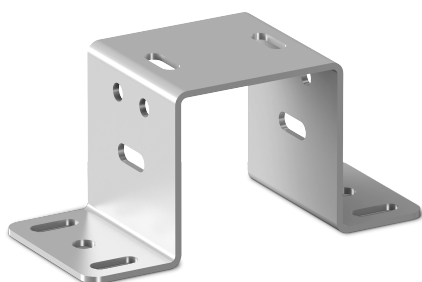

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE. Dodatkowy otwór umożliwia wykonanie odciągów usztywniających podporę. Do prostopadłego łączenia konsol z profilami konstrukcyjnymi KE
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Kształtkę przykręcić min. sześcioma śrubami samogwintującymi wykorzystując otwory podłużne. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty _ > Deklaracje PL-OGCLKKJ_DoP_2023			
KJ	1.19	OGCLKKJ	41110100001