
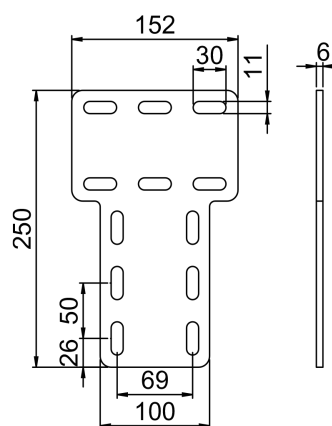


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Łącznik teowy LT profilu KJ

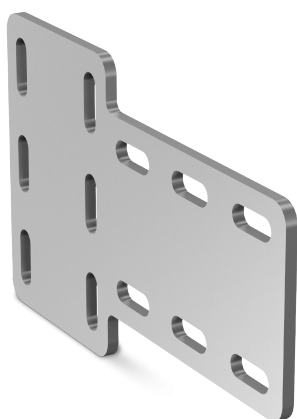

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Do prostopadłego łączenia profili konstrukcyjnych KE
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu KJ. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Kształtkę zamocować na zewnątrz profili dwunastoma śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty _ > Deklaracje PL-OGCLTKJ_DoP_2023					
KJ	1.25	2	szt./pcs.	OGCLTKJ	41142610101