


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Łącznik wewnętrzny LW profilu KE

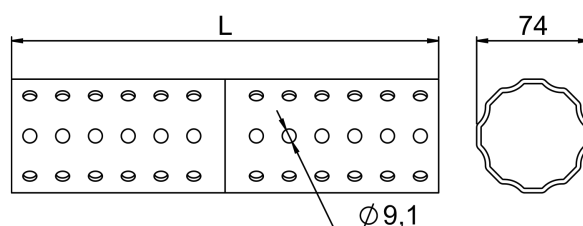

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** łączenie doczołowe profili konstrukcyjnych KE. Łączenie konsol doczołowo z profilami konstrukcyjnymi KE
- **Sposób montażu:** Zamontowany wewnątrz profilu KE, przykręcany jest przez otwory podłużne w profilu do otworów okrągłych w łączniku. Łącznik powinien być rozmieszczony w profilu równomiernie - te same długości i ilość otworów powinny być wewnątrz obu łączonych profili. Każdy profil przykręcić czterema śrubami, po dwie naprzeciw siebie.

Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
280	1.31	OGCLWKE	41142082821

[Aprobaty](#) > [Deklaracje](#) PL-OGCLWKE_DoP_2023