
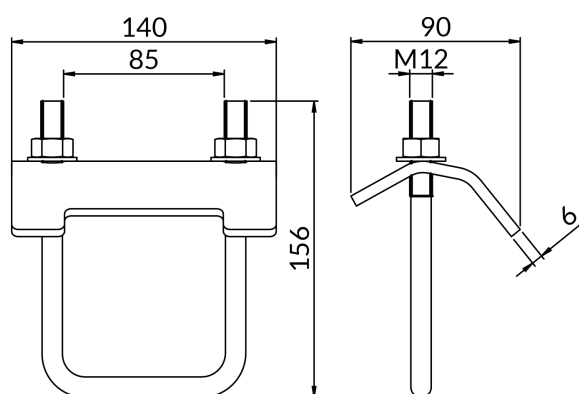


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Klamra KLM profilu KE

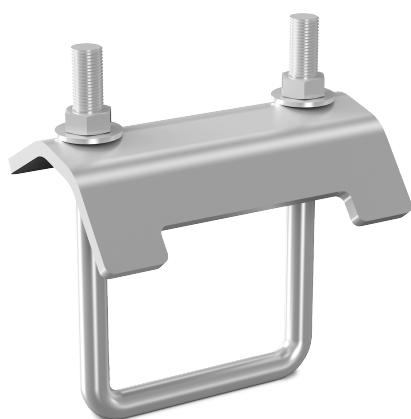

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Montaż z profilem konstrukcyjnym KE do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KE do konstrukcji z profili
- **Sposób montażu:** Profil KE należy objąć kabłąkiem i docisnąć do profilu hutniczego klamrą poprzez dokręcenie dwóch nakrętek.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
KE	1	2	szt./pcs.	OGCKLMKE	41310828201