
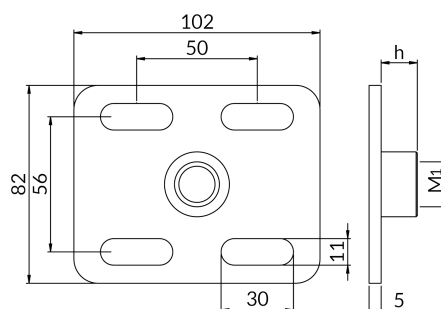


## SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

### Płytki PM profilu KE M20 i G1/2

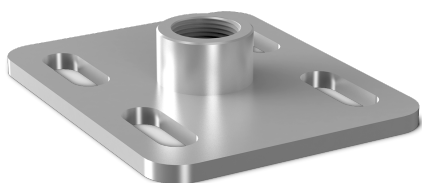

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** Do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

| Do profili | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Wymiary g [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| KE         | M20                  | 18                        | 5              | 0.3                     | XPCPMKEM20               | 40582200008      |
| KE         | 1/2                  | 15                        | 5              | 0.3                     | XPCPMKEG1/2              | 40582102008      |