
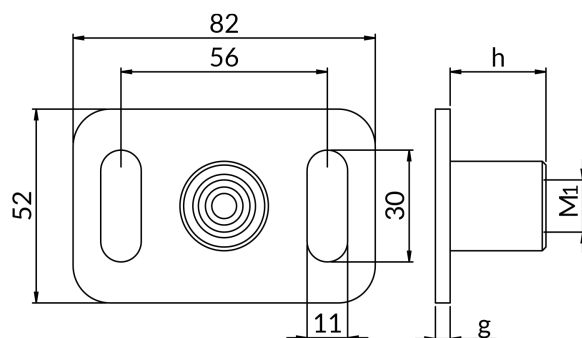


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Płytki PM profilu KE M8/10 i M12/16

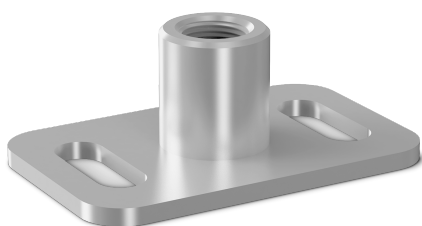

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** Do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe $\varnothing 9,1\text{mm}$ w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Należy zastosować dwie śruby.

Do profili	Przylącze rozmiar M1	Przylącze wysokość h [mm]	Wymiary g [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
KE	M8/M10	15.5	3	0.1	XPCPMKEM8/10	40582810008
KE	M12/M16	26	4	0.2	XPCPMKEM12/16	40582121608