


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stężenie SE M16

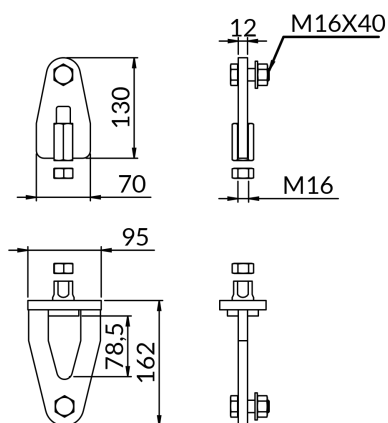

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** Do wykonywania odciągów pomiędzy profilami konstrukcyjnymi. Do wykonywania odciągów pomiędzy profilami konstrukcyjnymi a konstrukcją obiektu (ściana, konstrukcja stalowa). Do wykonywania odciągów pomiędzy kształtkami OGCLKZKE i OGCLKZKJ
- **Sposób montażu:** Obie strony stężenia SE zamocować do łączników kątowych LKZ przy pomocy śrub M16x40. Dokręcać nakrętkę napinającą do momentu uzyskania usztywnienia i zablokować nakrętką kontrującą M16.

Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
2.7	1	szt./pcs.	XPCSEM16	41182821601