
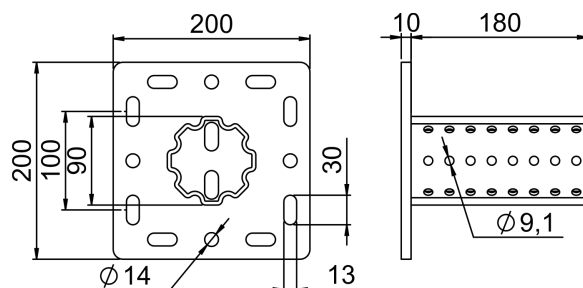


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa S200 profilu KJ

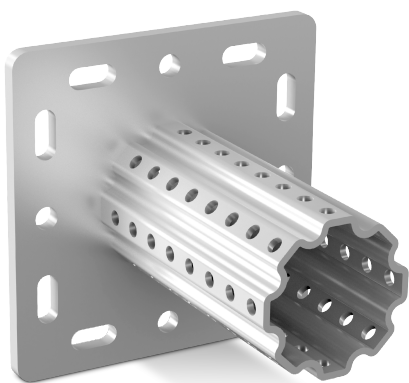

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop) lub do innych konstrukcji z profili KJ
- **Sposób montażu:** Zamontowany wewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w profilu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w montowanym elemencie. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty _ > Deklaracje PL-OGCS200KJ_DoP_2024			
KJ	4,4	OGCS200KJ	41122310101