
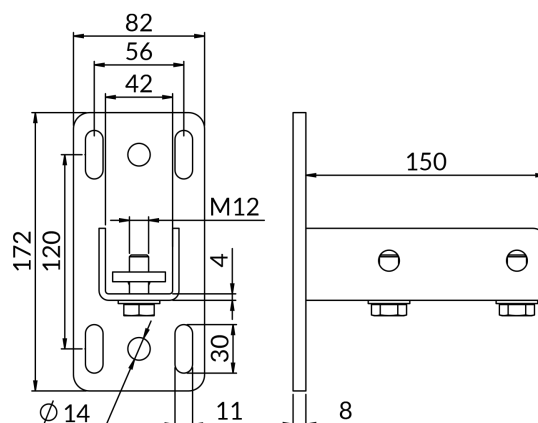


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa STS profilu KE

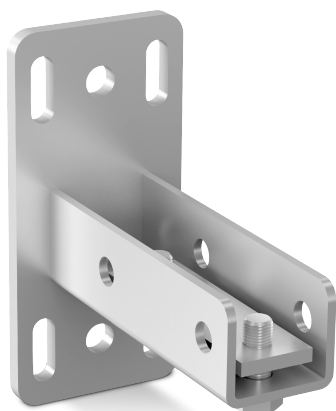

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** Do łączenia profili montażowych o szerokości 41mm z profilami CERTA. Umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką (konsol) oraz budowanie układów zamocowań
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. W kształtownik siodłowy wsunąć profil systemu NICZUK i dokręcić śruby mocujące.

Do profilu	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
KE	1.6	XPCSTSKE4	4041000008