
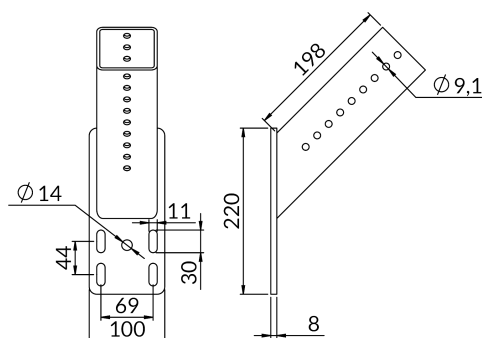


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa kąтова SKK45 profilu KJ

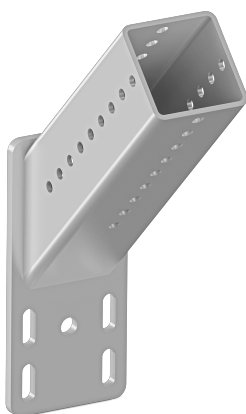

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop), pod kątem 45 stopni. Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili, pod kątem 45 stopni.
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu KJ element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty _ > Deklaracje PL-OGCSKK45KJ_DoP_2023			
KJ	3.4	OGCSKK45KJ	41125082821