


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Łącznik wewnętrzny LWK profilu KJ

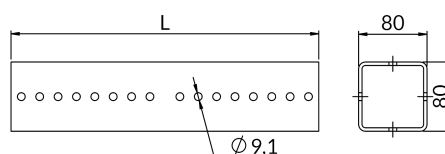

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** łączenie doczołowe profili konstrukcyjnych. Łączenie konsol doczołowo z profilami konstrukcyjnymi KJ
- **Sposób montażu:** Zamontowany wewnątrz profilu KJ, przykręcany jest przez otwory podłużne w profilu do otworów okrągłych w łączniku. Łącznik powinien być rozmieszczony w profilu równomiernie - te same długości i ilość otworów powinny być wewnątrz obu łączonych profili. Każdy profil przykręcić czterema śrubami, po dwie naprzeciw siebie.

Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty > Deklaracje PL-OGCLWKKJ_DoP_2023			
360	3,2	OGCLWKKJ	41140010101