
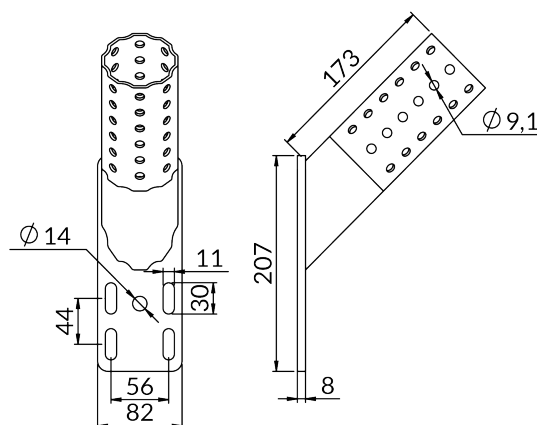


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa kątowa SK45 profilu KE

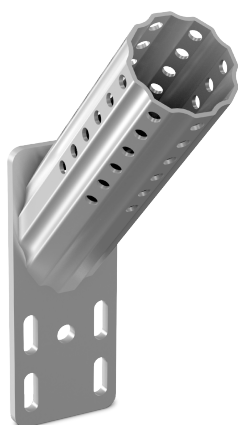

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Montaż z profilem konstrukcyjnym do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop), pod kątem 45 stopni. Montaż z profilem konstrukcyjnym do konstrukcji z profili, pod kątem 45 stopni
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty > Deklaracje PL-OGCSK45KE_DoP_2023			
KE	2	OGCSK45KE	41122582821